ATELIER

TEES
Trans Europe Enviro Services

ATELIER

STATIONS HUILES NEUVES

Station LUB PRO pneumatique 1000

Station LUB ECO pneumatique 1000

STATIONS PNEUMATIQUES HUILES NEUVES

Stations pour la distribution d'huiles moteur et d'huiles boîtes de vitesse

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
  - Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Socle amovible support cuve en acier galvanisé
- Pompe pneumatique rapport 3:1
  - Débit 14 l/min
  - Pression de service entre 6 et 8 bars
  - Pistolet simple avec bec rigide
  - Support pistolet et collecteur anti-gouttes
  - Compteur digital intégré au pistolet
  - Crépine et flexible d'aspiration
- Version ECO
  - Flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution
- Version PRO
  - Flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique

Livrées non montées

Ravitaillement par pistolet automatique

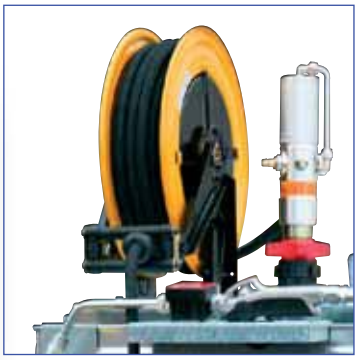

Station LUB PRO pneumatique 1000

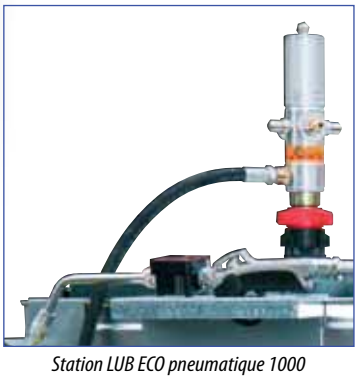

Station LUB ECO pneumatique 1000

STATIONS PNEUMATIQUES HUILES NEUVES

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB ECO pneumatique 750 litres	14 l/min	108 x 77 x 180	90	8815
Station LUB ECO pneumatique 1000 litres	14 l/min	138 x 77 x 180	114	8817
Station LUB PRO pneumatique 750 litres	14 l/min	108 x 77 x 187	108	8816
Station LUB PRO pneumatique 1000 litres	14 l/min	138 x 77 x 187	132	8818

STATIONS HUILES NEUVES

STATIONS ELECTRIQUES HUILES NEUVES

Stations pour la distribution d'huiles moteur et d'huiles boîtes de vitesse

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
  - Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Socle amovible support cuve en acier galvanis
- Pompe à engrenages auto-amorçante 230V
  - Débit 9 l/min
  - Pression maximale 12 bar
  - Pistolet simple avec bec rigide
  - Support pistolet et collecteur anti-gouttes
  - Compteur digital intégré au pistolet
  - Crépine et flexible d'aspiration
- Version ECO
  - Flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution
- Version PRO
  - Flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique

Livrées non montées

Ravitaillement par pistolet automatique

Flexible sur dévidoir automatique version PRO

Support pour flexible de distribution et pistolet version ECO

Versions PRO

Versions ECO

STATIONS ELECTRIQUES HUILES NEUVES

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Réf.
Station LUB ECO électrique 750 litres	9 l/min	108 x 77 x 167	90	8251F
Station LUB ECO électrique 1 000 litres	9 l/min	138 x 77 x 167	114	8252F
Station LUB ECO électrique 1 500 litres	9 l/min	187 x 77 x 210	168	8681F
Station LUB PRO électrique 1 000 litres	9 l/min	138 x 77 x 210	132	8680F
Station LUB PRO électrique 1 500 litres	9 l/min	212 x 77 x 210	188	8682F

STATIONS HUILES NEUVES

Station LUB Cube Premium Outdoor

Station LUB Cube Premium Indoor

STATIONS LUB CUBE

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN150 avec couvercle vissant
  - Ouverture de remplissage 2" et évent 2 "
  - Support pistolet
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Pompe électrique à engrenage 230V
  - Débit 9 l/min à 12 bar (non étalonnable)
  - Pistolet acier avec raccord tournant et bec rigide
  - Compteur digital en entrée de pistolet
- Version Standard:
  - 4m de flexible 1/2"
- Version Premium:
  - Enrouleur automatique avec 15 m de flexible 1/2"
- Version Outdoor:
  - Capot de protection PE monté sur 2 ressorts à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Station LUB Cube Outdoor

Kit complet capot

Éclairage LED

STATIONS LUB CUBE

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB Cube Standard Indoor 1000 litres	9 l/min	120 x 80 x 174	140	10308
Station LUB Cube Standard Indoor 1500 litres	9 l/min	120 x 115 x 174	170	10309
Station LUB Cube Premium Indoor 1000 litres	9 l/min	120 x 80 x 174	160	10310
Station LUB Cube Premium Indoor 1500 litres	9 l/min	120 x 115 x 174	190	10311
Station LUB Cube Premium Outdoor 1000 litres	9 l/min	120 x 80 x 180	175	10312
Station LUB Cube Premium Outdoor 1500 litres	9 l/min	120 x 115 x 180	205	10313
Station LUB Cube Premium Outdoor 2500 litres	9 l/min	120 x 180 x 180	260	10424

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit complet capot orange pour stations Cube	10	10324
Éclairage LED pour capot stations Cube		10378

STOCK AGE HUILES USÉES

CUVES RECUP CUBE

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN150 avec couvercle vissant
  - Tube de vidange 2" avec raccord pompier et son bouchon
  - Évent 2"
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Collecteur en forme d'entonnoir avec grille de filtration des particules
- Égouttoir

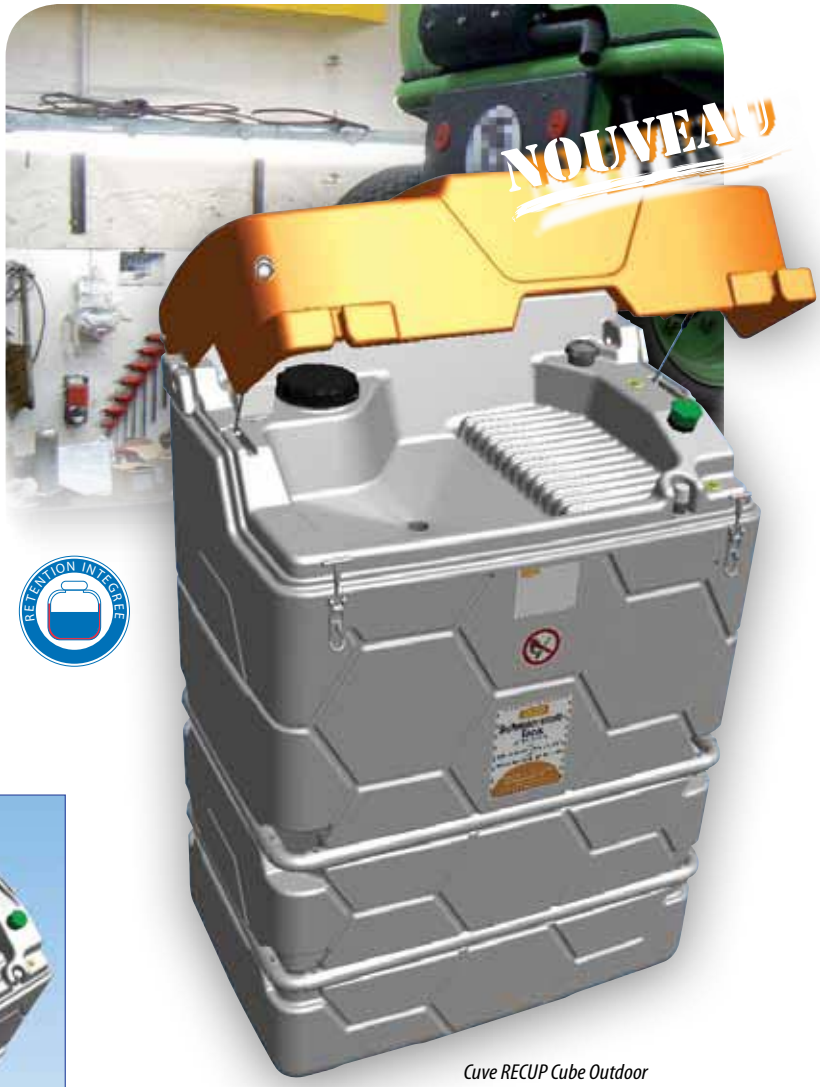

Cuve RECUP Cube Outdoor

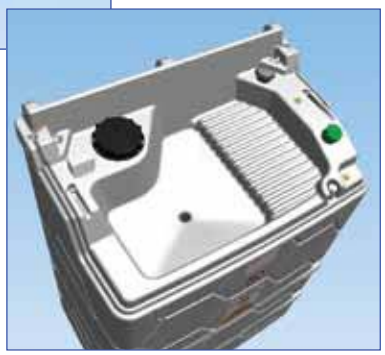

Cuve RECUP Cube Outdoor

Kit complet capot

Éclairage LED

CUVES RECUP CUBE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve RECUP Cube Indoor 1000 litres	120 x 80 x 174	125	10477
Cuve RECUP Cube Indoor 1500 litres	120 x 115 x 174	155	10478
Cuve RECUP Cube Indoor 2500 litres	120 x 180 x 174	210	10479
Cuve RECUP Cube Outdoor 1000 litres	120 x 80 x 180	140	10480
Cuve RECUP Cube Outdoor 1500 litres	120 x 115 x 180	170	10481
Cuve RECUP Cube Outdoor 2500 litres	120 x 180 x 180	225	10482

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit complet capot orange pour stations Cube	10	10324
Dérouleur papier absorbant pour cuve RECUP Cube		10325
Éclairage LED pour capot stations CUBE		10378

TRANSFERT HUILES USAGÉES

Unité mobile de vidange

UNITÉ MOBILE DE VIDANGE

Pour une vidange rapide et propre

- Pompe centrifuge 230V, 50 Hz, 750W, à anneau liquide auto-amorçante
  - Moteur à induction auto-ventilé IP55 avec protection thermique
  - Vacuomètre de contrôle de la fin de vidange
  - Débit entre 2 et 10 l/min
  - Fourni avec 2 m de câble d'alimentation et fiche murale
  - Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
  - 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
  - Pied stabilisateur
  - Livré pré-monté
- Bidon de récupération en polyéthylène blanc transparent, capacité 12 l
- Flexible d'aspiration avec raccord rapide pour connexion sondes d'aspiration
- Fourni avec 2 sondes semi-rigides longueur 800 mm, Ø6 et Ø8 mm, et 2 sondes rigides longueur 650 mm, Ø8 et Ø9 mm
- Porte sonde amovible avec collecteur anti-gouttes
- Convient pour les huiles jusqu'au type SAE 140

UNITÉ MOBILE DE FILTRATION

Convient pour huiles de moteur et huiles boîtes de vitesse.

- Pompe à palettes auto-amorçante 230 V avec bypass intégré
  - Débit 20 à 25 l/min en fonction du colmatage du filtre
  - Viscosité maximum 50 à 500 cSt
  - Canne de distribution longueur 0,5 m
  - 2 m de flexible de refoulement DN 20
  - 2 m de flexible d'aspiration avec crépine DN 20
  - Filtre à particules avec indicateur de colmatage
- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
  - 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
  - Pied stabilisateur
  - Livré pré-monté
- Fourreau support canne de refoulement
- Fourreau support crépine d'aspiration

UNITÉ MOBILE DE VIDANGE

Désignation	Contenance en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de vidange	12	32 x 32 x 90	19,5	8253

UNITÉ MOBILE DE FILTRATION

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de filtration	32 x 32 x 90	28	90258

POM PES À GRAISSE

POMPE À GRAISSE MANUELLE

Modèle fiable et polyvalent

- ⌘ Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- ⌘ Flexible rilsan longueur 440 mm
- ⌘ Agrafe 4 mors
- ⌘ Pression maxi 550 bars
- ⌘ Poignée avec manchon ergonomique
- ⌘ Vis pour le remplissage avec appareil extérieur

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

Pompe à graisse puissante jusqu'à 5 cartouches d'autonomie

- ⌘ Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- ⌘ Moteur électrique à engrenages
- ⌘ Flexible kevlar longueur 760 mm
- ⌘ Agrafe 4 mors
- ⌘ Valve de purge
- ⌘ Pression maxi 550 bars
- ⌘ Poignée ergonomique bi-matière
- ⌘ Range tuyau intégré
- ⌘ Bandoulière textile avec crochets à ressort
- ⌘ Livré avec 2 batteries Ni-Cd 18V, 1.3Ah et chargeur sur prise secteur (temps de charge 1h)
- ⌘ Livré dans sa mallette de transport

POMPE À GRAISSE MANUELLE

Désignation	Contenance	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse manuelle	Cartouche 400 ml,Vrac 500 ml	1,3	90404

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL

Désignation	Contenance	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse électrique sans fil 18V	Cartouche 400 ml, Vrac 500 ml	7	90405

BA C S DE VIDANGE

BACS DE VIDANGE PE

- Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Rebords anti éclaboussures
- Épaisseur de la matière : 2 mm en moyenne
- Bec verseur
- Poignée ergonomique
- Bac résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Version 15 l
- Avec empreinte spéciale pour filtre à huile
- Fond du bac lisse pour faciliter le nettoyage
- Version 11 l
- Avec couvercle vissant et tamis pour filtre à huile
- Bec verseur avec bouchon vissant.

Bac de vidange PE15

Bac de vidange PE11

BACS DE VIDANGE XL

- Bac en polyéthylène
- Quatre compartiments avec bec verseur
- Résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures

Bac de vidange XL

BACS DE VIDANGE PE

Désignation	Volume en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange PE15	15	55 x 45 x 12	1	10122
Bac de vidange PE11	11	44 x 32 x 15	1,5	10123

BACS DE VIDANGE XL

Désignation	Volume en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange XL20	20	65 x 40 x 10	1,3	6892
Bac de vidange XL55	55	100 x 70 x 10	2,8	6891

ENTONNOIRS ET BAC S DE VIDANGE

ENTONNOIRS PVF POUR FÛT ACIER ET CUVE UNI

Léger et pratique

- ⌘ Entonnoir en polyester armé de fibre de verre
- ⌘ Muni d'un filtre conique en acier (maille 2mm)
- ⌘ Résistance chimique nous consulter

DALLE DE RÉTENTION

Pour récupérer les égouttures

- ⌘ Construction en polyéthylène haute densité injecté
- ⌘ Produits admissibles : hydrocarbures, lubrifiants, AdBlue®, eau
- ⌘ Utilisation à l'intérieur ou sous abri
- ⌘ Bords relevés pour contenir les égouttures
- ⌘ Surfaces lisses pour un nettoyage facile

ENTONNOIRS PVF POUR FÛT ACIER ET CUVE UNI

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Entonnoir sans couvercle pour fût acier 60 litres	39 x 39 x 16	2,5	5493
Entonnoir sans couvercle pour fût acier 200 litres	56 x 56 x 15	3	3342
Entonnoir avec couvercle rabattable pour fût acier 200 litres	56 x 56 x 18	5	5348
❶ Entonnoir filtre avec couvercle en polyester		6	7389

ACCESSOIRES

Désignation		Poids en kg	Référence
❷ Tube d'aspiration avec raccord «pompier» alu 2" pour UNI jusqu'à 1 000 litres		4	7390F
Tube d'aspiration avec raccord «pompier» alu 2" pour UNI 1 500 litres		5	8323F

DALLE DE RÉTENTION

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Dalle de rétention	94 x 63,5 x 0,8	1,21	90368

ENTONNOIRS ET BRO C S

BROCS À HUILE

Pratiques pour faire les niveaux

- Bec verseur flexible et amovible
- Bouchon obturateur bec verseur
- Couvercle broc
- Poignée pour le versement
- Graduations volume gravées dans la masse (en l et en gal)
  - Matériau polyéthylène translucide
  - Epaisseur matière : entre 1 et 2 mm
  - Produits admissibles : lubrifiants

Broc à huile

ENTONNOIRS PE

Pour faire les niveaux proprement

- Construction en polyéthylène haute densité injecté
- Epaisseur matière : 1mm en moyenne
- Produits admissibles: hydrocarbures, lubrifiants
- Version flexible :
  - Bec flexible amovible (à dévisser)
  - Encoche spéciale pour immobiliser un bidon d'huile 2 l pendant le versement
- Version rigide :
  - Anse pour mise en place et maintien pendant le versement

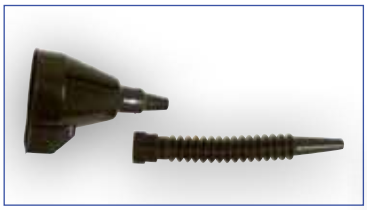

❶

❷

BROCS À HUILE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence par 1	Référence par 10
Broc à huile 1 litre	27,5 x 11,5 x 25	0,2	90398	90428
Broc à huile 2 litres	32,5 x 14,5 x 31	0,25	90399	90429
Broc à huile 5 litres	38,5 x 21 x 37	0,45	90400	90430

ENTONNOIRS PE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence par 1	Référence par 10
❶ Entonnoir à bec flexible	11,5 x 13,5 x 40,7	0,14	90366	90426
❷ Assortiment de 3 entonnoirs à bec rigide	10,2 x 15,3 x 12,7	0,02	90367	90427

RAVITAILLEMENT ESSEN C E GASOIL

JERRICANES ADR

Bidons avec système de remplissage.
Jerricanes à bec anti-débordement.

- Jerricanes en polyéthylène avec poignée pour manutention
- Bec verseur anti-gouttes avec fermeture automatique
  - après ravitaillement
  - en cas d'ouverture involontaire
- Homologués transport carburant

JERRIPOMPE

Utiliser au choix le bec verseur ou la pompe intégrée au pistolet

- Jerricane en polyéthylène 25 l avec poignée pour manutention
- Pistolet pompe 7,5 l/min par gravité
- 1,5 m de flexible de distribution
- Bec verseur souple fourni de série
- Bouchon de remplissage avec:
  - ❶ Anneau cranté pour le blocage du bouchon
  - ❷ Soupape de ventilation
  - ❸ Crochet support pistolet
- Homologué transport carburant



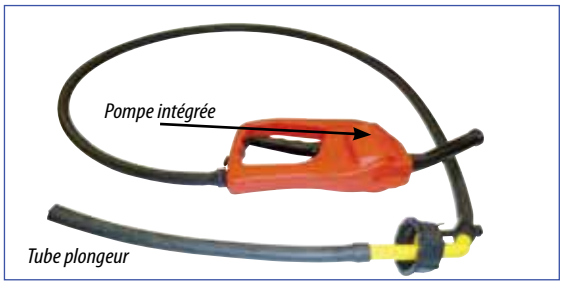

JERRICANES ADR

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
JERRICANE ADR 5 litres	22 x 16,5 x 25,5	0,5	10102
JERRICANE ADR compartimenté 6 + 2,2 litres	34 x 16 x 31	1,3	10118
JERRICANE ADR 10 litres	29 x 20 x 29	0,8	10121
JERRICANE ADR 20 litres	37,6 x 24,9 x 36,8	1,3	90364

JERRIPOMPE

Désignation	Contenance	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
JERRIPOMPE	25 l	36 x 24 x 43	2,1	10046

RAVITAILLEMENT ESSEN C E GASOIL

CADDY RAVITAILLEUR GASOIL

Station de ravitaillement gasoil prête à l'emploi.

- Cuve en polyéthylène moyenne densité 100 l
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Support pistolet avec sécurité
  - Vanne coupe circuit
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Paroi antiroulis centrale
  - Poignées de manutention
  - Roues gonflables tout terrain
- Pompe
  - Pompe manuelle, 0,25 l/manoeuvre, pistolet simple aluminium avec raccord tournant, 3 m de flexible antistatique de distribution DN19
  - Pompe à palettes électrique auto-amorçante 12 V, 25 l/min, pistolet automatique avec raccord tournant, 4 m de câble électrique et 3 m de flexible de distribution DN19

Ravitaillement du réservoir par pistolet automatique.

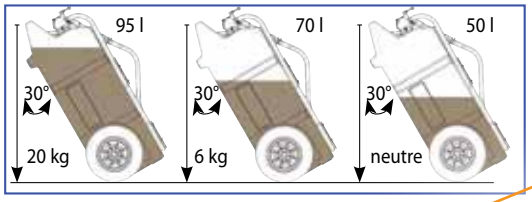

CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE

Station de ravitaillement essence prête à l'emploi.
Système antidéflagrant breveté

- Cuve en polyéthylène haute densité conductif 100 l
  - Système antidéflagrant breveté
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Support pistolet avec sécurité
  - Vanne coupe circuit
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Paroi antiroulis centrale
  - Poignées de manutention
  - Roues gonflables tout terrain
- Pompe manuelle, certifiée ATEX
  - 0,25 l/manoeuvre
  - Liaison équipotentielle
  - Pistolet simple aluminium
  - 3 m de flexible antistatique de distribution DN19

Ravitaillement du réservoir par pistolet automatique.

CADDY RAVITAILLEUR GASOIL

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CADDY ravitailleur gasoil 100 l avec pompe manuelle et pistolet simple	100 x 59 x 43	19	10160
CADDY ravitailleur gasoil 100 l avec pompe électrique 12V, 25 l/min, et pistolet automatique	100 x 59 x 43	20	10161

CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CADDY ravitailleur essence 95 l avec pompe manuelle et pistolet simple	100 x 59 x 43	20	10162

RÉTENTION POUR PETITS RÉCIPIENTS

CHARIOTS DE RÉTENTION SOLO ET TWIN

- Cadre en acier galvanisé avec:
  - 2 roulettes pivotantes freinées
  - 2 roulettes fixes ø 100 mm en PP
  - 1 guidon fixe
- Équipement chariot:
  - SOLO, 1 bac PLAT 30 en PE
  - TWIN, 1 bac PLAT 30 en PE avec caillebotis acier galvanisé amovible

Chariot TWIN
Chariot 2 niveaux dont 1 avec 1 bac de rétention PLAT 30 et caillebotis

Chariot SOLO

BACS DE RÉTENTION EURO - PE MOBILE

- Bac en polyéthylène recyclé
- Très bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Volume de rétention
  - Sans caillebotis 250 litres
  - Avec caillebotis 224 litres
- Guidon fixe en acier galvanisé
- 2 roulettes pivotantes freinées et 2 roulettes fixes

CHARIOTS DE RÉTENTION SOLO ET TWIN

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Chariot SOLO livré avec bac PLAT 30	sans caillebotis	112 x 63 x 104	30	100 kg	28	8166
Chariot TWIN livré avec bac PLAT 30	avec caillebotis acier galvanisé	118 x 63 x 104	30	2 x 100 kg	50	8291

BACS DE RÉTENTION EURO - PE MOBILE

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Rétention en l	Charge maxi	Référence
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé	sans caillebotis	129 x 81 x 104	34	250		8433
	avec caillebotis acier galvanisé	129 x 81 x 104	36	224	400 kg	8434
	avec caillebotis polyéthylène	129 x 81 x 104	42	224	400 kg	8435

ACCESSOIRES POUR CHARIOT

Désignation	Poids en kg	Référence
Caillebotis en acier galvanisé pour bac PLAT 30	6	8167

ABSOR BANTS

BAC À ABSORBANT MOBILE

Coffre mobile pour des interventions rapides

- Cuve polyéthylène, 100 % recyclable
- Matériau résistant aux intempéries
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention
- Design compact pour un rangement et des déplacements faciles (passage de porte)
- Poignée ergonomique pour pousser ou tirer le bac
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale
- Roues diamètre 200 mm avec bandage plein en caoutchouc, jante en polypropylène
- Empilables vides par 16 pièces (2 x 8 en quinconce couchés)

Livré monté prêt à l'emploi

KIT D'INTERVENTION

Pour les pollutions accidentelles

- Convient pour les pollutions aux hydrocarbures, eau et produits chimiques
- Capacité d'absorption 20 litres
- Poignée de transport pratique
- Sac en nylon avec fermeture éclair
- 10 feuilles absorbantes épaisseur double 400 x 500 mm
- 2 boudins de barrage diamètre 80mm, longueur 1200 mm
- 1 paire de gants en nitrile
- 2 essuyeurs 300 x 300 mm
- 2 sacs de récupération déchets 20 l en PE

Destruction des déchets par incinération (taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres)

BAC À ABSORBANT MOBILE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Coffre mobile 75 litres	59 x 44 x 107	11	90383

KIT D'INTERVENTION

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Kit d'intervention, absorbants 20 litres tous liquides	32 x 20 x 45	2,3	90388

MO BIL-B O X ADR

MOBIL-BOX ADR

Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage.

- Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code. (ADR - législation européenne réglementant le transport routier de produits dangereux ; RID - réglementation pour le transport international par chemin de fer de produits dangereux ; IMDG Code-International Maritime Dangerous Goods Code).
- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- Joint d'étanchéité en polyuréthane
- Poignée intégrée au couvercle
- Superposition de 2 conteneurs
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR.

Utilisation :

- Collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons…
- Stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables
- Collecte de substances dangereuses pour l'environnement
- Stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières
- Transport d'outils et table de montage mobile
- Mise à disposition de pièces sur poste de travail
- Collecte sélective, tri sur lieu de travail.
- Transport de granulés et autres substances
- Box navette pour récupération/livraison
- Charge admissible :
  - 88 kg pour le 170 litres
  - 135 kg pour le 250 litres

Stockage par 8 sur une palette;
2 niveaux - 4 box par niveau

Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif

Couvercle avec joint en polyuréthane, opaque à la lumière et étanche pour produits sensibles aux UV et à l'humidité.

Fermeture et verrouillage à levier métallique et goupille ressort.

MOBIL-BOX ADR

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Réf. couv rouge	Réf. couv vert	Réf. couv bleu
MOBIL-BOX ADR 170 litres à l'unité	60 x 40 x 88 (hors palette)	12	7718	7719	7720
MOBIL-BOX ADR 170 litres le lot de 4 pièces	120 x 80 x 103	63	7721	7722	7723
MOBIL-BOX ADR 170 litres le lot de 8 pièces	120 x 80 x 191	111	7724	7725	7726
MOBIL-BOX ADR 250 litres à l'unité	60 x 60 x 89 (hors palette)	15	7805	_	7806
MOBIL-BOX ADR 250 litres le lot de 4 pièces	120 x 120 x 104	80	7807	_	7808
MOBIL-BOX ADR 250 litres le lot de 8 pièces	120 x 120 x 193	140	7809	_	7810

BO X LOGISTIQUE

Box LOGISTIQUE 610 litres

BOX LOGISTIQUE

Pour le stockage (en intérieur) et le transport de batteries.

- Box étanche en polyéthylène (possibilité de percer des trous de vidange)
- Ne convient pas pour le stockage de liquide
- Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- Passage de fourches bilatéral avec:
  - 4 pieds pour box 300 litres
  - 2 patins pour box 525 litres
  - 3 patins pour box 610 litres
- Charge maxi
  - 150 kg pour 1 box 300 litres
  - 350 kg pour 1 box 525 litres
  - 450 kg pour 1 box 610 litres
- Nombre maxi boxes superposés:
  - 5 boxes 300 litres
  - 8 boxes 525 litres
  - 8 boxes 610 litres
- Couvercle en option.

Box LOGISTIQUE 525 litres

Box LOGISTIQUE 300 litres

BOX LOGISTIQUE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX LOGISTIQUE 300 litres sans couvercle	100 x 64 x 65	92 x 57 x 52	14,3	10158
BOX LOGISTIQUE 525 litres sans couvercle	120 x 80 x 80	112 x 72 x 64	32	8613
BOX LOGISTIQUE 610 litres sans couvercle	120 x 100 x 76	112 x 92 x 60	41	8085

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Couvercle noir pour BOX LOGISTIQUE 300 litres	103 x 65 x 8	5	10159
Couvercle gris pour BOX LOGISTIQUE 525 litres	122 x 82 x 6	6	8614
Couvercle noir pour BOX LOGISTIQUE 610 litres	122 x 102 x 6	7,3	8086

DEC ONTAMINATION

NETTOYEUR DE BOTTES

Nettoyer et collecter

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité et résistant au vieillissement
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible
- Support brosse manuelle
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes
- Poignées de maintien.

Nettoyeur de bottes

Écoulement des eaux usées (livré opturé)

Bac de récupération des eaux usées

Tuyauterie en acier inox

BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC

Idéal pour la récupération des eaux de lavages

- Bac en PES (polyéthersulfone) recouvert de deux couches de PVC
- Montage express et sans outil par crochets pivotants
- Absence de corrosion
- Indicateur de niveau intégré
- Bac multi-fonction facile à nettoyer après usage
- Livré dans son sac de transport
- Résistant aux huiles, produits chimiques

NETTOYEUR DE BOTTES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur de bottes en PE	52 x 47 x 90	15	10101

BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC

Désignation	Volume en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rétention SOUPLE 12/12	300	124 x 124 x 22,5	7	90384C