

iconos®

Équipements d'extinction professionnels

2026

NOUVEAUTÉS & SÉLECTION

Matériels brevetés
Made in
Germany

Arroseur
rotatif à
angle de jet
réglable



NOUVEAUTÉ

Arroseurs rotatifs compacts



iconos®
Arroseur rotatif
Kompakt Vario I

iconos® Arroseur rotatif Kompakt Vario II



iconos® Boule d'extinction 360°
Speed avec accessoires



iconos® Caisse-palette grillagée de
transport



Le duo parfait



iconos® Chariot dévidoir tuyau 620 m
iconos® Arroseur rotatif feux de forêt



Notre mission

Chez iconos® Vertriebs GmbH, Düsseldorf, nous développons depuis 2001 des équipements d'extinction par des professionnels pour des professionnels, afin de rendre les interventions des sapeurs-pompiers plus simples, plus sûres et plus efficaces. L'accent est mis sur des solutions brevetées et pratiques pour la protection des vies humaines.

Notre premier brevet, la bague de glissement à serrage iconos®, empêche le coincement des raccords de tuyaux et permet de gagner un

temps précieux en intervention. Aujourd'hui, nous proposons une large gamme de technologies de protection incendie brevetée qui convainc par leur facilité d'utilisation, leur faible besoin en personnel et leur grande robustesse. Tous nos produits sont développés et fabriqués en Allemagne afin de permettre des interventions durables et économes en ressources.

Notre motivation : L'innovation et les normes de qualité les plus élevées pour la meilleure protection possible des vies humaines.

Ici
pour notre
vidéo d'entreprise :
Il suffit de scanner
le QR code :



Qu'il s'agisse d'informations sur les produits, de conseils personnalisés ou d'exigences particulières, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous votre demande et nous nous occupons du reste !

Heures d'ouverture :


Lu. – Je. : 7:30 – 16:00

Vendredi : 7:30 – 13:00

Contact :

Téléphone : +49 (0)203 74 14 69

E-mail : info@iconos-system.com

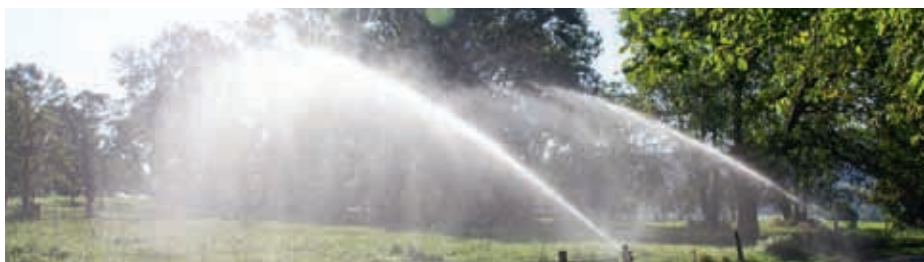

	iconos® TUYAU RIDEAU D'EAU	P. 1 – 2
	iconos® BOULE D'EXTINCTION SPEED 360° BOULE D'EXTINCTION SPEED 3D 200	P. 3 – 4 P. 4
	iconos® SYSTÈME D'ARROSAGE ROTATIF ARROSEUR ROTATIF	P. 5 P. 6 – 10
	iconos® ARROSEUR ROTATIF DN65/70 - DN25 ARROSEUR ROTATIF KOMPAKT VARIO I + II	P. 7 P. 8
	iconos® MULT-ARROSEUR ROTATIF KIT MULT-ARROSEUR ROTATIF EN COFFRET	P. 9 P. 10
	iconos® CHARIOT CONTENEUR	P. 11 – 12
	iconos® CHARIOT CONTENEUR POUR FEUX DE FORÊT CHARIOT DÉVIDOIR POUR MOTOPOMPE +CAISSE-PALETTE GRILLAGÉE DE TRANSPORT	P. 13 P. 14
	iconos® ROBOT D'EXTINCTION INCENDIE 2L PLATEFORME D'EXTINCTION + LOGISTIQUE	P. 15 P. 16
	iconos® VÉHICULES CHENILLÉS SYSTÈME D'EXTINCTION PAR EAU PULVÉRISÉE	P. 17 P. 18
	iconos® ACCESSOIRES	P. 19 – 20

TUYAU RIDEAU D'EAU (À BUSES)



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Sécuriser les zones grâce à une capacité d'extinction élevée – utilisation polyvalente

Cette technique d'extinction offre une grande capacité d'extinction lors de l'intervention, sans mobiliser les forces d'intervention. Les tuyaux rideau d'eau à buses sont rapides à poser, faciles à utiliser et peuvent être déployés sur tous types de terrain.

Le tuyau rideau d'eau reste stable et maintient la position une fois qu'il est


en place. Au total, huit embouts de buse différents sont disponibles pour différentes tâches d'intervention. Ils se vissent facilement dans le tuyau, même pendant le fonctionnement.

Le produit breveté et fabriqué en Allemagne est composé d'un tuyau résistant aux produits chimiques et de buses en acier inoxydable.

Des accessoires spécialement développés pour les tuyaux rideau d'eau iconos® augmentent encore considérablement les options d'utilisation.

Les tuyaux rideau d'eau sont disponibles dans toutes les tailles de flexibles et avec différents espacements de buses ainsi que 8 types de buses différentes.

Le principe du tuyau rideau d'eau

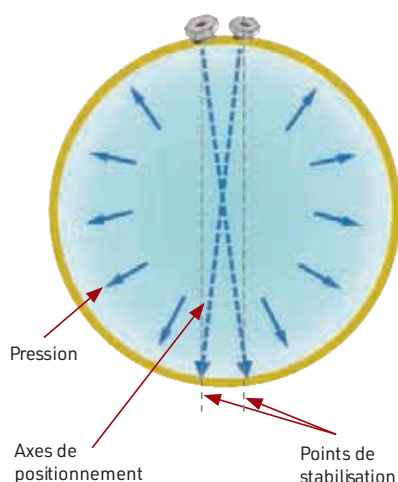

Technique d'extinction

- ☒ Chaque buse crée une force d'appui, d'où une grande stabilité au vent
- ☒ Mise en place simple et rapide
- ☒ Position stable lors de l'utilisation
- ☒ Utilisation tactique flexible sur tous les terrains, qu'ils soient droits, circulaires ou courbes
- ☒ Facilité de mise en place de lignes d'arrêt lors de la sectorisation
- ☒ Grande capacité d'extinction sans intervention de personnel, en toute sécurité et soulageant ainsi les forces d'intervention
- ☒ Grande polyvalence selon la tâche, en tant que mur d'eau ou surface d'eau
- ☒ Possibilité d'ajouter des agents moussants et mouillants

Utilisation polyvalente

- ☒ Lutte contre les feux de forêt, de végétation et de tourbière, ainsi que contre les feux de décharge et de compost
- ☒ Prévention de la propagation du feu (ligne d'arrêt)
- ☒ Refroidissement et maintien sous pression des matériels et équipements
- ☒ Absorption de la chaleur rayonnante pour la protection d'autres installations
- ☒ Absorption de gaz dangereux en suspension
- ☒ Rabattage de vapeurs et de liquides
- ☒ Décontamination et désinfection d'objets et de véhicules
- ☒ Prévention des incendies lors du transvasement de substances dangereuses et lors de travaux de réparation

TUYAU RIDEAU D'EAU (À BUSES)



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :




Différents types de buses en fonction de la situation d'intervention et de la tactique

Les huit types de buses augmentent les options d'utilisation pour tous les produits basés sur la technologie de buses iconos®.

Le tuyau rideau d'eau, le robot d'extinction incendie 2L ou la boule d'extinction utilisent cette technologie.

Le nombre de buses, la taille des

trous des buses et leurs positions déterminent la consommation d'eau, d'agent extincteur et l'application. Les buses ont été développées pour différentes interventions telles que la lutte contre les feux de végétation, la sectorisation de zones, le rabattage de gaz et de vapeurs, et la fixation des poussières.

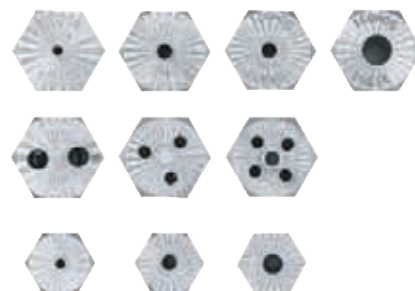

Toutes les tailles de tuyaux :

Tuyau DN65/70 avec un débit d'eau allant jusqu'à 1300 l/min, selon les types de buses, les débits et pressions, plusieurs tuyaux peuvent être couplés les uns derrière les autres car le débit est garanti avec cette section.

Tuyau DN40/50 avec un débit d'eau allant jusqu'à 880 l/min, maximum 2 tuyaux l'un derrière l'autre car le débit d'eau est plus faible pour ces tuyaux.

Tuyau DN25 avec un débit d'eau de 20 à 60 l/min, par ex. pour des besoins de décontamination et pour la lutte contre les feux de forêt.

Tuyau DN100/110 avec un débit d'eau allant jusqu'à 2250 l/min, pour un mur d'eau massif.

Les quantités d'eau sont indiquées à titre indicatif pour un tuyau rideau d'eau. Ces quantités peuvent varier selon la puissance de la pompe et les buses utilisées.



Lutte contre les feux de forêt, 500 mètres



Ligne d'arrêt massive



Lutte contre les incendies de navire et défense antipiraterie



Des murs d'eau massifs jusqu'à 20 mètres ne posent aucun problème.

iconos®

BOULE D'EXTINCTION 360°



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



La lutte contre les incendies repensée !

Pour l'extinction éclair à l'intérieur d'un véhicule, pièces d'habitation....

L'idée d'éteindre le feu directement depuis le foyer de l'incendie occupe iconos® depuis longtemps. Avec la boule d'extinction 360° Speed, il a été possible de développer un équipement d'extinction qui offre de nouvelles possibilités, en particulier pour les incendies de véhicules ou pièces d'habitation... Les incendies sont maîtrisés et éteints rapidement et efficacement, sans que les forces d'intervention aient à se trouver dans la zone de danger immédiat.

La boule d'extinction iconos® 360° Speed peut être positionnée de manière stable à l'intérieur

d'une voiture ou d'une pièce en cas d'incendie, à l'aide du tube prolongateur de 2,8 m de long, et éteint les incendies en quelques secondes, même aux endroits qui ne sont pas accessibles avec la lance. Les forces d'intervention ne doivent pas se tenir dans la zone de danger.

La boule d'extinction 360° Speed a un diamètre de 150 mm. 99 embouts de buse avec filetage M10 sont sertis sur la surface de la boule. Dans chaque logement de buse est vissée une buse étagée iconos® (par ex. 3 mm, interchangeable). Cette construction confère au jet d'eau un guidage stable et une accélération élevée.



Caractéristiques techniques

- Boule d'extinction : Ø 150 mm
- 99 embouts de buse, filetage M10
- Buses iconos®, interchangeables

Données relatives au tube prolongateur iconos®

- Longueur : 2800 mm
- Tête de raccordement : coudée à 45°
- Matériau : acier inoxydable, aluminium
- Poids : 4,3 kg

Les avantages

- ☑ Positionnement sûr à l'intérieur du véhicule
- ☑ Extinction efficace en intérieur
- ☑ Utilisation effective dans les zones inaccessibles
- ☑ Pas de mise en danger des forces d'intervention
- ☑ Idéal pour les incendies dans les zones étroites ou fermées

Contenu de la livraison

- ☑ Boule d'extinction iconos® 360° Speed
- ☑ Tube prolongateur 2,8 m
- ☑ Tôle sur portière

Accessoires

- Tube prolongateur iconos® avec support
- Tôle sur portière iconos®





Disponible en option : tube prolongateur iconos® avec support d'une longueur de 2,8 m et tôle d'appui


La boule d'extinction iconos® 360° Speed en action
Scanner le code QR
et regarder la vidéo.



Support pour portière iconos® Boule d'extinction iconos®



Robinet d'arrêt iconos®



Châssis intégré iconos®

iconos®

BOULE D'EXTINCTION 3D 200



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Position stable, extinction d'incendie performante

La boule d'extinction iconos® 3D 200 est équipée de buses disposées sur une demi-sphère, orientées selon différents angles et plans. Elle reste insaisissable et en position sûre, même en cas de pression de service élevée. Qu'elle soit sur pied ou sur tuyau fixé à une échelle pivotante, la boule

d'extinction reste toujours orientée de manière fiable. Le rideau d'eau en forme de champignon généré prévient les zones mortes d'extinction potentielles grâce à l'effet de pluie et facilite considérablement les opérations d'extinction.

Possibilités de raccordement

- ☒ Raccord DN65/70 avec verrou
- ☒ Coude avec raccord DN65/70 des deux côtés.



Ici, vous en apprendrez plus sur le système d'arrosage rotatif : Il suffit de scanner le QR code :




Éteindre, maintenir sous eau, protéger : Mise en place de lignes d'arrêt pour une lutte efficace contre les incendies sans mobilisation de personnel

Grâce à la flexibilité d'utilisation du système, il est possible de sécuriser même de plus grandes zones en mettant en place une **ligne d'arrêt constituée de plusieurs arroseurs**. Cette ligne d'arrêt permet à ce que de vastes zones soient maintenues en permanence sous eau afin


d'empêcher la propagation du feu. De plus, les limiteurs de secteur et les différents embouts de buses permettent d'adapter de manière optimale la répartition de l'eau et de l'utiliser efficacement. Les arroseurs rotatifs iconos® offrent ainsi une méthode complète et immédiatement

opérationnelle de lutte contre les incendies et de prévention, qui prend en compte tant la protection des personnes et de l'environnement que la préservation de la ressource en eau.

Arrosage avec 10 arroseurs en ligne

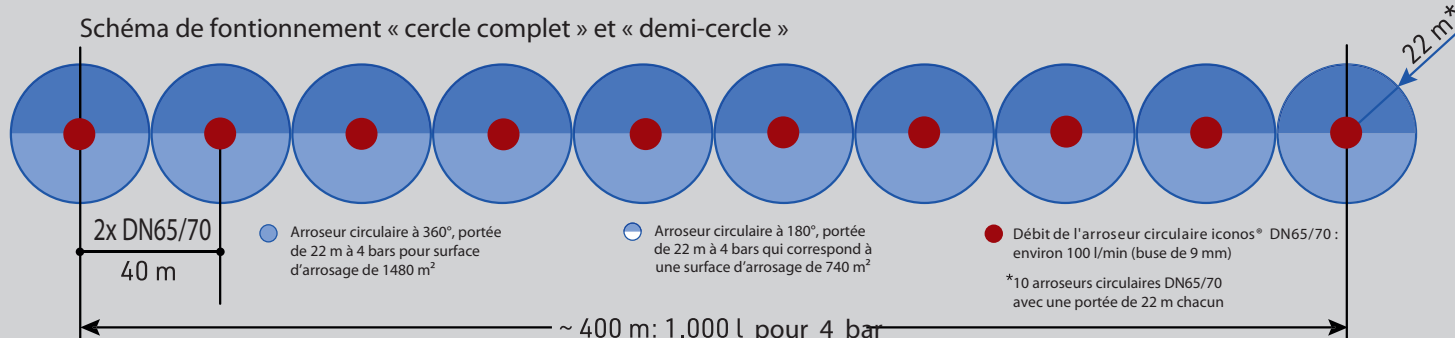

Extinction plus intensive grâce au double chevauchement

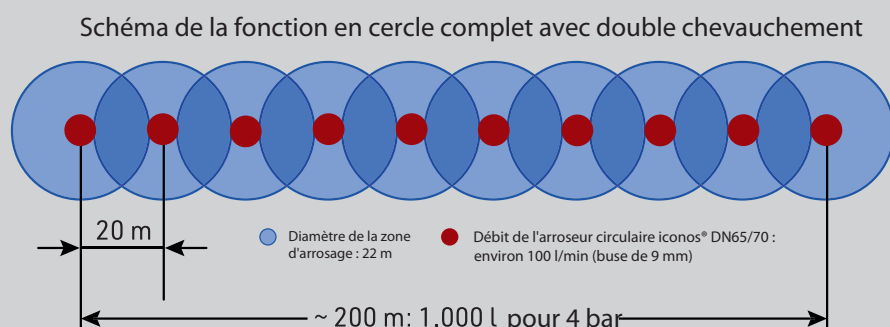

De nombreuses options sont disponibles pour l'installation et la combinaison d'un système d'arrosage rotatif. Les arroseurs rotatifs peuvent être utilisés soit individuellement, soit en combinaison avec des modèles compacts sur des supports pour arbres. La mise en place de plusieurs arroseurs en ligne d'arrêt est également possible sans problème. L'extension du système par des arroseurs supplémentaires dépend de la quantité d'eau disponible et de la pression existante.

iconos®

ARROSEUR ROTATIF



Vous trouverez tous les arroseurs rotatifs sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



iconos®
Arroseur rotatif
DN65/70



iconos®
Arroseur rotatif
DN25



iconos®
Kit multi-arroseur rotatif en coffret



iconos®
Multi-arroseur
rotatif



iconos®
Arroseur rotatif Kompakt
Vario I



iconos®
Arroseur
rotatif
Kompakt Vario II





iconos®
Arroseur rotatif
DN 65/70



iconos®
Arroseur rotatif
DN 25

Vous trouverez tous
les arroseurs rotatifs
sur notre site web.
Il suffit de scanner
le QR code :



Pour la mise en place d'une ligne d'arrêt

Le système d'arrosage rotatif iconos® est conçu pour lutter efficacement contre les incendies et convient particulièrement lorsque les surfaces en feu ne doivent pas être foulées en raison de sources de danger (par ex. restes de munitions), ou pour maintenir sous eau des surfaces déjà éteintes.

Les arroseurs rotatifs peuvent être utilisés directement pour la lutte contre les incendies ou pour le transport d'eau sur de longues distances. Les raccords avec raccord DN65/70 garantissent un passage intégral sans rétrécissement.

Grâce au robinet d'arrêt intégré, les arroseurs raccordés peuvent être activés immédiatement. Des surfaces peuvent ainsi être éteintes par secteurs ou des zones menacées maintenues sous eau 24h/24 – sans intervention de personnel.

Types d'utilisations

- ☑ Lutte contre les feux de forêt et de végétation
- ☑ Maintien sous eau de surfaces éteintes, lutte contre les feux de tourbière
- ☑ Abattage de poussières sur les voies d'accès et les points de rassemblement
- ☑ Arrosage de surfaces vertes, surfaces agricoles, etc.

Caractéristiques techniques

- Plaque de base de 200 mm x 140 mm x 1200 mm de haut
- 2 raccords fixes DN65/70, passage intégral
- Hauteur de tête d'arroseur 1,20 m
- Tête d'arroseur interchangeable
- Limiteur de secteur de 0° à 350°
- Robinet d'arrêt
- Poids : 7 kg
- Raccordement d'arroseur rotatif 1 1/4"
- 3 embouts de buse à changer 8, 9, 10 mm
- Plaque de base en aluminium
- Tube et robinet d'arrêt en acier inoxydable
- Revêtement thermolaqué rouge
- Béquille d'extrémité, disponible séparément (empêche le basculement du dernier arroseur de la série)



La béquille d'extrémité empêche le basculement du dernier arroseur de la série.

Consommation d'eau : exemple de calcul

Arroseur rotatif DN25 : 1020 m² en mode rotation complète 66 l/min

Section de buse	Portée	Quantité
2 buses 5 mm	17 m/3 bar	66 l/min

Arroseur rotatif DN65/70 : 1800 m² en mode rotation complète 125 l/min

Section de buse	Portée	Quantité	Hauteur de précipitations
8 mm	20 m/4 bar	60 l/min	3,5 mm/h
9 mm	21 m/4 bar	81 l/min	4,3 mm/h
10 mm	24 m/4 bar	125 l/min	4,8 mm/h

iconos® ARROSEURS ROTATIFS KOMPAKT VARIO I ET VARIO II



Polyvalents avec angle de jet réglable !

Les arroseurs rotatifs iconos® Kompakt Vario sont l'évolution de notre arroseur rotatif DN65/70 éprouvé. Ils sont compacts, maniables et possèdent la même puissance d'eau que l'arroseur rotatif DN65/70. Le réglage continu de l'angle de jet de l'horizontale à la verticale (0° à 90°) pour une hauteur de jet constante de 360 mm / 470 mm en fait un équipement absolument polyvalent parmi les arroseurs rotatifs.

Ligne d'arrêt avec jusqu'à 15 arroseurs rotatifs !

Grâce au point de basculement très bas, à la large plaque de base et au raccord DN65/70, les arroseurs restent très stables et ne peuvent pas basculer.

Une ligne d'arrêt avec jusqu'à 15 arroseurs rotatifs couplés est ainsi possible. L'angle de jet des arroseurs rotatifs peut être réglé à tout moment.

Compact, variable, vaste spectre d'utilisation !

Le spectre d'utilisation de ces arroseurs rotatifs est particulièrement polyvalent pour la lutte contre les feux de forêt dans les régions montagneuses, les terrains inclinés et les pentes raides. Réglés parallèlement à la pente, les arroseurs rotatifs atteignent une portée de 20 m / 30 m.

Les arroseurs rotatifs peuvent également être utilisés de multiples façons dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Les façades des maisons, les bâtiments, les entrepôts ou les installations industrielles peuvent être éteints, refroidis ou maintenus sous eau à la verticale avec ces arroseurs rotatifs.

Vous trouverez tous les arroseurs rotatifs sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



NOUVEAUTÉ



Caract. techn. Kompakt Vario I

- La pression de service max. pour les arroseurs rotatifs est de 4 bar.
- Plaque de base : 200 x 200 mm avec perçage pour piquets de terre
- Hauteur totale : 410 mm
- Hauteur de jet de la buse : 360 mm
- Portée : 20 m
- Poids : 6 kg
- Mode sectoriel et mode rotation complète
- Raccord : DN65/70 des 2 côtés
- Bouchon DN65/70 avec chaîne
- Blocage du réglage d'angle par vis à manette
- Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton et plastique.
- Étendue de la livraison : arroseur rotatif, bouchon obturateur avec chaîne, buses de rechange 8, 9 et 10 mm

Caract. techn. Kompakt Vario II

- La pression de service max. pour les arroseurs rotatifs est de 5 bar.
- Plaque de base : 200 x 200 mm avec perçage pour piquets de terre
- Hauteur totale : 490 mm
- Hauteur de jet de la buse : 470 mm
- Portée : 30 m • Poids : 8 kg
- Mode sectoriel et mode rotation complète
- Raccord : DN65/70 des 2 côtés
- Bouchon DN65/70 avec chaîne
- Blocage du réglage d'angle par vis à manette
- Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton et plastique.
- Étendue de la livraison : arroseur rotatif, bouchon obturateur avec chaîne, buses de rechange 12, 14 et 10 mm, clé de montage de buses

MULTI-ARROSEUR ROTATIF



Vous trouverez tous les arroseurs rotatifs sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Faible hauteur – excellente stabilité - grande portée

Stabilité parfaite grâce au support magnétique

Cet arroseur rotatif est équipé d'un support magnétique qui lui permet d'être fixé sur n'importe quelle surface métallique. Il convainc par son excellente stabilité et sa grande portée. Un arroseur rotatif et une microbuse peuvent être montés sur son support.



Options d'utilisation

- ☒ Maintien sous feu de pare-feu
- ☒ Refroidissement et extinction de carburant ou de voitures, réserves de fioul, conteneurs IBC, installations de transformateurs, armoires électriques, groupes électrogènes, moteurs, réservoirs de GPL et bien plus encore.

Caractéristiques techniques

- Raccord 2 x DN25
- Portée de 12 m à 4 bar de pression d'eau
- Consommation d'eau 10,5 l/min
- Changement entre arroseur à secteur et nébulisateur à brouillard d'eau
- Support magnétique
- Couleur rouge, thermolaqué

Consommation d'eau - exemple de calcul

Portée	Consommation
13 m à 3 bar	13 l/min

Buse de pulvérisation supplémentaire 24 l/min avec un rayon d'action de 5 m de diamètre et à 3 bar.



iconos®

KIT MULTI-ARROSEUR ROTATIF



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Kit arroseur rotatif mobile pour interventions rapides

Tout dans un seul coffret : arroseur rotatif, tuyaux, lance, division. Le kit arroseur rotatif mobile convainc par sa compacité et son faible poids. Il peut être porté et mis en place par un seul personnel d'intervention.

Qu'il s'agisse d'une ligne d'arrêt ou d'une installation individuelle, grâce à ses aimants de fixation intégrés et à ses têtes d'arroseur interchangeables, ses possibilités d'utilisation sont presque illimitées.

Options d'utilisation :

- ☒ Maintien sous pression de pare-feux
- ☒ Refroidissement et extinction de carburant ou de voitures, réserves de fioul, conteneurs IBC, installations de transformateurs, armoires électriques, groupes électrogènes, moteurs, réservoirs de GPL et bien plus encore.

Le coffret contient :

- ☒ 4 multi-arroseurs rotatifs avec support magnétique
- ☒ 6 tuyaux DN25 de 5 m
- ☒ 1 lance
- ☒ 1 vanne de ligne



NOUVEAUTÉ

CHARIOT CONTENEUR

Chariot conteneur iconos®
Tuyau DN65/70 620 m pour feux de forêt



iconos® Chariot conteneur
Arroseur rotatif 6.2 pour feux de forêt



Vous trouverez tous les chariots conteneurs sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Le duo parfait !

Les chariots conteneurs 6.2 et 620 m sont équipés de 620 m de tuyau DN65/70 (620 m) et de 32 arroseurs rotatifs DN65/70 (6.2).

Le duo parfait pour créer une ligne d'arrêt jusqu'à 620 m de longueur, en mode rotation complète ou en mode sectoriel. Tout ce qui est nécessaire à la pose et au démontage d'une ligne d'arrêt est chargé sur les chariots conteneurs.

On ne peut pas faire plus vite !

La pose de la ligne d'arrêt est possible sans effort avec deux équipes seulement, sans avoir à transporter de matériel. La pose du tuyau souple depuis le chariot conteneur de 620 m s'effectue via le dispositif de déroulement extensible latéralement.

Le tuyau souple, simplement enroulé, n'est placé que dans la cage de déroulement.

En tirant le chariot conteneur, le tuyau se déroule proprement et droit.

La position n'a pas besoin d'être corrigée. Les arroseurs rotatifs sont alors raccordés depuis le chariot conteneur 6.2, tandis que les supports sont dépliés et que la tête d'arroseur rotatif est réglée ; et c'est parti.

Prêt à l'emploi presque partout !

Comme tous les chariots conteneurs iconos®, ce duo est également équipé de roues moussées, d'un timon de traction et de vérins à gaz.

Le frein homme-mort s'active immédiatement lorsqu'il est relâché (selon la norme pour chariots de manutention EN 1757-3). L'appareil est ainsi utilisable

étroits et en terrain accidenté.

Chariot conteneur pour tuyau 620 M

Contenu

- ☒ 32 tuyaux souples DN65/70
- ☒ Dispositif de déroulement et d'enroulement.

Le chariot dévidoir est équipé d'un dispositif de déroulement emboîtable permettant

pendant le déplacement. Un arroseur rotatif est raccordé entre chaque extrémité de tuyau. Au moyen du dispositif d'enroulement, les tuyaux posés sont enroulés après utilisation et sont en même temps vidés de leur eau.

Chariot conteneur pour feux de forêt 6.2

Contenu

- ☒ 32 arroseurs rotatifs DN65/70 sans tuyau

Cette unité permet d'éteindre ou de maintenir sous une surface de 6,6 ha.



iconos® CHARIOT CONTENEUR POUR FEUX DE FORÊT



Contenu

- ❑ 3 citernes à eau pliables de 1100 litres chacune
- ❑ 1 collecteur d'alimentation
- ❑ 1 tuyau d'aspiration, 5 m de long
- ❑ 1 crépine d'aspiration avec clapet anti-retour, raccord DN40/50
- ❑ 1 sangle de soupape
- ❑ 1 pompe d'une puissance de 500 l/min à 5 bar
- ❑ 1 réservoir de carburant de 20 litres
- ❑ 1 division DN40/50 avec robinet à boisseau sphérique
- ❑ 1 caisse euro avec 4 x 20 m de tuyaux de refoulement d'incendie DN40/50
- ❑ 2 tuyaux à buses DN40/50, 20 m de long avec buses étagées de 2 mm
- ❑ 2 arroseurs rotatifs DN65/70 avec réducteurs DN50
- ❑ 1 kit multi-arroseur rotatif en coffret

Vous trouverez tous les chariots conteneurs sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



NOUVEAUTÉ

PRÉVENTION ET PROTECTION DES BÂTIMENTS

La solution efficace de protection préventive contre les incendies

Ce chariot conteneur compact, au chargement polyvalent, permet de protéger efficacement les bâtiments, les maisons et les biens menacés contre les feux de forêt qui se rapprochent. Rien ne doit être perdu : notre système offre une protection complète. Il est essentiel de garantir à l'avance la disponibilité de l'eau d'extinction. Soit une piscine ou un

plan d'eau à ciel ouvert doit être à proximité, soit de l'eau domestique ou livrée doit être stockée dans les 3 citernes pliables d'un volume total de 3300 litres. Avec cette quantité d'eau, la puissante pompe à essence (500 l/min) peut faire fonctionner les tuyaux à buses afin de mouiller la façade de la maison. De plus, les arroseurs rotatifs

peuvent maintenir sous une surface de 3000 m² devant le bâtiment, tandis que les multi arroseurs rotatifs, fixés à la cheminée ou à des poteaux au moyen d'un dispositif magnétique, mouillent le toit. Ce système est également un soutien précieux pour les sapeurs-pompiers afin de protéger efficacement votre propriété.



Image générée par IA. Droits d'image : Adobe Stock / #892883850 / design

iconos® CHARIOT CONTENEUR POUR FEUX DE FORÊT



Contenu

- ❑ 3 citernes à eau pliables de 1100 litres chacune
- ❑ 1 collecteur d'alimentation
- ❑ 1 tuyau d'aspiration, 5 m de long
- ❑ 1 crépine d'aspiration avec clapet anti-retour, raccord DN40/50
- ❑ 1 sangle de soupape
- ❑ 1 pompe d'une puissance de 500 l/min à 5 bar
- ❑ 1 réservoir de carburant de 20 litres
- ❑ 1 division DN40/50 avec robinet à boisseau sphérique
- ❑ 1 caisse euro avec 4 x 20 m de tuyaux de refoulement d'incendie DN40/50
- ❑ 2 tuyaux à buses DN40/50, 20 m de long avec buses étagées de 2 mm
- ❑ 2 arroseurs rotatifs DN65/70 avec réducteurs DN50
- ❑ 1 kit multi-arroseur rotatif en coffret

PRÉVENTION ET PROTECTION DES BÂTIMENTS

La solution efficace de protection préventive contre les incendies

Ce chariot conteneur compact, au chargement polyvalent, permet de protéger efficacement les bâtiments, les maisons et les biens menacés contre les feux de forêt qui se rapprochent. Rien ne doit être perdu : notre système offre une protection complète. Il est essentiel de garantir à l'avance la disponibilité de l'eau d'extinction. Soit une piscine ou un

plan d'eau à ciel ouvert doit être à proximité, soit de l'eau domestique ou livré doit être stocké dans les 3 citernes pliables d'un volume total de 3300 litres. Avec cette quantité d'eau, la puissante pompe à essence (500 l/min) peut faire fonctionner les tuyaux à buses afin de mouiller la façade de la maison. De plus, les arroseurs rotatifs

peuvent maintenir sous une surface de 3000 m² devant le bâtiment, tandis que les multi arroseurs rotatifs, fixés à la cheminée ou à des poteaux au moyen d'un dispositif magnétique, mouillent le toit. Ce système est également un soutien précieux pour les sapeurs-pompiers afin de protéger efficacement votre propriété.

Vous trouverez tous les chariots conteneurs sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



NOUVEAUTÉ



Image générée par IA. Droits d'image : Adobe Stock / #892883850 / design

iconos® CHARIOT DÉVIDOIR POUR MOTOPOMPE

NOUVEAUTÉ

Livré nu sans le chargement visible sur les images.



Chariot dévidoir tout-terrain pour le transport de la motopompe pour le prélèvement mobile de l'eau

Avec ce chariot dévidoir tout-terrain iconos® pour motopompe, il est possible d'aller directement jusqu'à l'eau ou, sur des rives peu profondes, même dans l'eau sans avoir à décharger la pompe.

Les tuyaux d'aspiration transportés sont raccordés et ainsi mis en place. Le frein homme-mort assure la stabilité du chariot dévidoir.

Même lors du transport de l'eau sur de longues distances, cette unité de pompage peut être amenée rapidement sur le lieu d'intervention souhaité grâce à sa maniabilité.

Ce chariot contient tout le nécessaire pour le prélèvement de l'eau depuis un plan d'eau à ciel ouvert ou un poteau d'incendie.

Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Options d'utilisation

Contenu

- ☒ Accès à l'eau de rivières peu profondes sans décharger
- ☒ Prélèvement de l'eau depuis un plan d'eau et les poteaux d'incendie
- ☒ Arrêt sécurisé grâce au frein homme-mort
- ☒ Transport maniable sur de longues distances
- ☒ Système entièrement équipé pour le prélèvement mobile de l'eau

iconos® CAISSE-PALETTE GRILLAGÉE DE TRANSPORT pour arroseur rotatif DN65/70

Fiabilité à toute épreuve

La caisse-palette grillagée de transport iconos® pour arroseur rotatif DN65/70 est la solution idéale pour son chargement sûr sur véhicule logistique à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Les arroseurs rotatifs reposent solidement sur le sol et sont fixés solidement au-dessus, autour de chaque arroseur rotatif, par des barres de sécurité. Ils ne peuvent ainsi pas se toucher pendant le transport. Une bâche robuste (housse de protection) avec œillets d'arrimage est fournie comme protection contre la saleté ou pour le stockage.

Caractéristiques techniques

- ☒ Acier (similaire à DIN 15155/8 - UIC 435 - 3)
- ☒ Longueur : 1240 mm
- ☒ Largeur : 835 mm
- ☒ Hauteur : 970 mm
- ☒ Hauteur de garde au sol : 100 mm
- ☒ Poids à vide : 70 kg
- ☒ Poids avec chargement : 920 kg
- ☒ 8 barres de sécurité coupées en deux
- ☒ Couleur : rouge
- ☒ Bâche de recouvrement : jaune



iconos® ROBOT D'EXTINCTION INCENDIE 2L



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Véhicule chenillé télécommandé pour la lutte contre les incendies

Le robot d'extinction incendie iconos® 2L est radiocommandé avec une portée allant jusqu'à 300 m.

La radiocommande a deux fonctions principales : le pilotage de l'entraînement de roulement et la commande des appareils d'extinction. D'autres options sont possibles.

Avec ses larges chenilles et son puissant entraînement électrique, il franchit les obstacles et atteint une vitesse allant jusqu'à 20 km/h. En combinaison avec la « plateforme d'extinction » et son canon à eau fixe, le robot d'extinction incendie iconos® 2L convient idéalement pour la lutte contre les incendies en terrain difficile.

3 options d'appareils d'extinction

- Boule d'extinction
- Arroseur rotatif
- Ventilateur



Robot d'extinction incendie + plateforme



Robot d'extinction incendie + plateforme

Caractéristiques techniques

- Puissance nominale : 2 x 7,5 kW
- Couple : 1000 Nm
- Châssis haute performance avec 30 mm de profondeur de sculpture
- Vitesse maximale 20km/h, commutable sur 4 niveaux à partir de la vitesse de marche à pied
- Batterie lithium-ion 8,8 kWh
- Autonomie de la batterie : 40 km ou 8 heures
- Radiocommande : portée 300 m, 2 canaux radio
- Canon à eau à jet diffusé ou plein orientable par radiocommande
- Consommation d'eau 2000 l/min, portée 60 m maximum (selon la pression)
- Poids avec cadre supérieur, plateforme : 640 kg
- Dimensions de base : 1600 mm x 1250 mm x 650 mm (L x l x H)
- Charge utile : 500 kg

Les avantages en un coup d'œil

- ☑ Grande capacité d'extinction
- ☑ Travail en zone à risque sans intervention de personnel
- ☑ Mise en place simple et rapide
- ☑ Prévention des zones mortes d'extinction par l'effet de pluie lors de l'utilisation de la boule d'extinction
- ☑ Grande polyvalence selon la tâche
- ☑ Embouts de buse dans la boule d'extinction interchangeables
- ☑ Chaque plateforme interchangeable est livrée avec 4 béquilles de dételage

iconos® ROBOT D'EXTINCTION INCENDIE + PLATEFORME D'EXTINCTION


Canon à eau jet diffusé



Canon à eau jet plein




Boule d'extinction

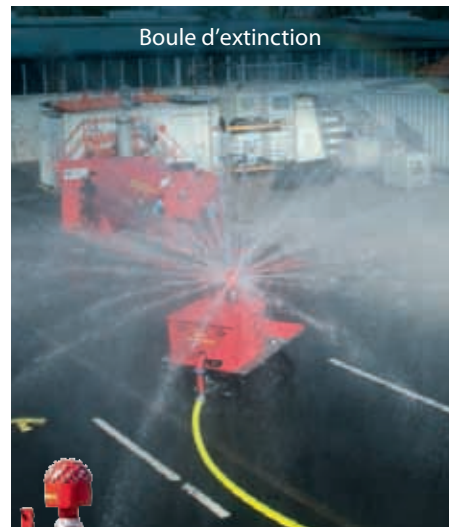

Plateforme d'extinction


La plateforme d'extinction est équipée d'un canon à eau fixe et d'un second raccord DN65/70 pour d'autres appareils d'extinction. Les deux fonctions sont sélectionnées séparément via une vanne radio à 2 voies. L'alimentation en eau s'effectue via un raccord DN65/70 placé au centre du robot d'extinction incendie iconos®, ce qui permet une bonne traction lors du tirage du tuyau DN65/70. La charge de traction se répartit au centre du véhicule et est transmise de façon symétrique aux chenilles. En cas par ex. de feux de forêt, le canon à eau atteint les cimes des arbres, tandis qu'une boule d'extinction (deuxième raccord) éteint les zones situées plus bas tout en protégeant l'appareil.

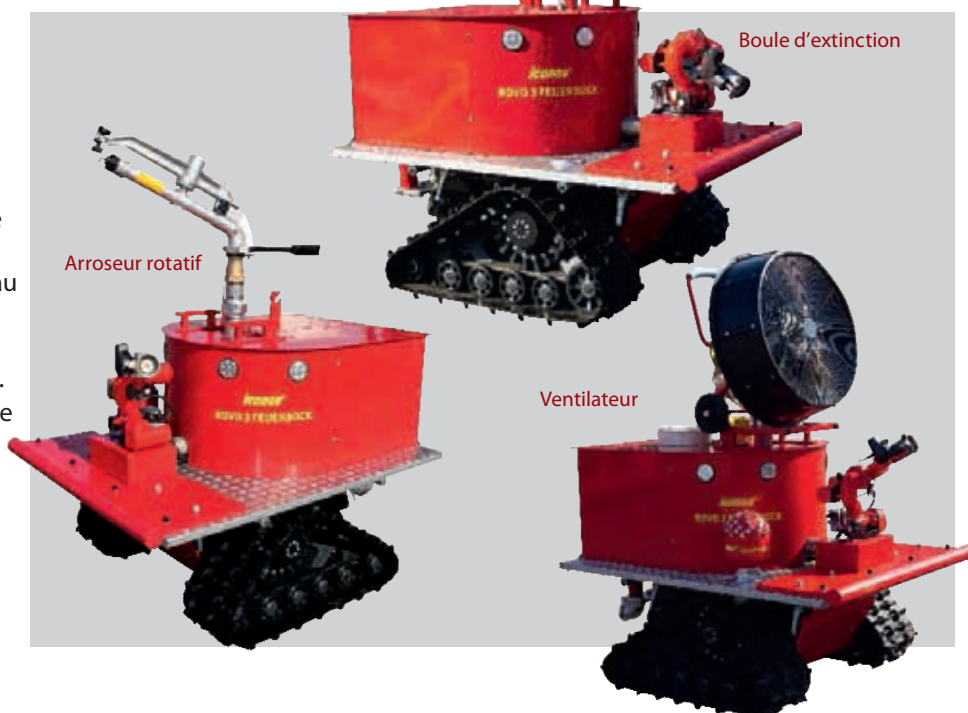

iconos® ROBOT D'EXTINCTION INCENDIE + PLATEFORME LOGISTIQUE

Plateforme logistique

Transport rapide et sûr

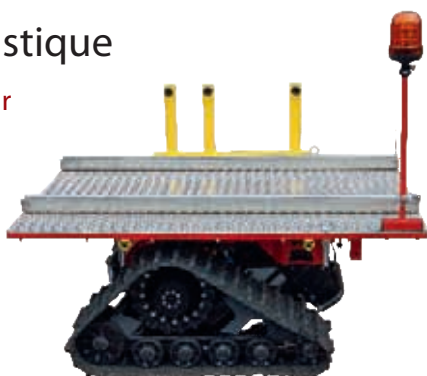

Avec la plateforme de chargement sur le châssis du robot d'extinction incendie iconos®, une force d'intervention peut transporter sans effort jusqu'à 500 kg d'équipements d'extinction et de réapprovisionnement vers le lieu d'intervention. Le puissant moteur électrique de 1000 Nm découple et les larges chenilles permettent au robot d'extinction incendie de franchir les dépressions du sol et les obstacles en quatre niveaux de vitesse (de la vitesse de marche à pied jusqu'à 20 km/h) : idéal pour l'intervention en terrain accidenté.

iconos®

VÉHICULES CHENILLÉS



Vous trouverez tous les véhicules chenillés sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Équipement d'extinction rapidement sur place grâce à nos véhicules chenillés iconos®

iconos® Löschexpress

Pose de tuyaux sur le terrain en 10 minutes



Le Löschexpress iconos® tout-terrain permet la pose rapide de 320 m de tuyau rideau d'eau en seulement 10 minutes par 2-3 personnels. Avec un dispositif de déroulement et d'enroulement pour un travail efficace sur le terrain et une benne basculante hydraulique pour jusqu'à 16 tuyaux DN65/70, il représente la solution idéale pour les interventions rapides. Entraîné par moteur à essence avec entraînement par chenilles, il peut affronter les terrains difficiles à une vitesse allant jusqu'à 6 km/h - compact, efficace et polyvalent !

Les avantages

- ☑ Véhicule tout-terrain à entraînement par chenilles et direction différentielle
- ☑ Moteur à essence 4,6 kW à 3600tr/min 1 cylindre refroidi à air
- ☑ Consommation d'eau : 2200 l/min, hauteur de jet : 4-5 m
- ☑ Benne basculante hydraulique
- ☑ Vitesse : 6 km/h maximum
- ☑ Poids à vide : 145 kg
- ☑ Charge utile : 600 kg
- ☑ Dimensions : 1800 mm x 700 mm x 1300 mm (L x l x H)

iconos® Kettenmuli

Compact, maniable, grande polyvalence



Ce véhicule chenillé iconos® robuste et tout-terrain, est l'assistant idéal pour les interventions sur le terrain. Il sert de moyen de transport pour chariots dévidoirs avec appareils d'extinction et peut être transbordé directement depuis le véhicule logistique via le hayon élévateur, puis conduit sur le lieu d'intervention. La benne basculante hydraulique offre une charge utile maximale allant jusqu'à 800 kg et constitue une aide précieuse pour le transport de sable, de gravier ou de débris

Les avantages

- ☑ Véhicule tout-terrain à entraînement par chenilles et direction différentielle
- ☑ Moteur à essence 4,6 kW à 3600tr/min 1 cylindre refroidi à air
- ☑ Benne basculante hydraulique
- ☑ Vitesse : 6 km/h maximum
- ☑ Poids à vide : 145 kg
- ☑ Charge utile : 600 kg
- ☑ Dimensions : 1800 mm x 700 mm x 1300 mm (L x l x H)

iconos® SYSTÈME D'EXTINCTION PAR EAU PULVÉRISÉE



Vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Un grand incendie dans un centre de recyclage ? – Personne ne veut de cela ! Les systèmes d'extinction par eau pulvérisée iconos® sont la solution

Ils se composent d'une conduite circulaire solidement fixée sur le dessus et sur les côtés du conteneur mural du système, dans laquelle sont intégrées des buses spéciales à différents intervalles, niveaux et angles.

En cas d'incendie, ces buses arrosent uniformément tous les côtés du conteneur de stockage et maîtrisent le feu.

Depuis de nombreuses années, de nombreux corps de sapeurs-pompiers dans le monde entier utilisent, pour la maîtrise des incendies, des tuyaux spéciaux qui intègrent de telles buses. Généralement, le vent complique les opérations d'extinction.

Mais ici : quelle que soit la direction du vent, le feu dans le conteneur de

stockage est attaqué et éteint de tous les côtés par l'alimentation en eau dans la conduite circulaire comme **une averse drue !**


En cas d'incendie, les sapeurs-pompiers alertés utilisent la conduite de raccordement DN65/70 montée sur la face extérieure pour l'alimentation en eau d'extinction.

Les avantages

- ☒ Extinction régulière de 500 m² de conteneur de stockage avec 1 point d'alimentation DN65/70
- ☒ Consommation d'eau de 2540 l/min à 7 bars de pression d'eau
- ☒ Protection complète par eau d'extinction en haut et sur la face avant
- ☒ Dégagement de chaleur et propagation du feu considérablement réduits
- ☒ La dérive du fin brouillard d'eau mouille les zones adjacentes

Système d'extinction par eau pulvérisée sur mesure

Toutes les exigences opérationnelles que doit satisfaire le nouveau système de protection préventive contre l'incendie sont prises en compte. La planification, la fabrication et le montage du système d'extinction par eau pulvérisée sont réalisés en étroite coordination avec vos souhaits en tant que client, tout en tenant compte des exigences que doivent satisfaire les systèmes modernes et efficaces de protection contre l'incendie.

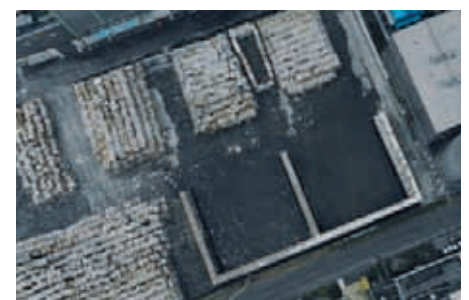

iconos® ACCESSOIRES



Vous trouverez tous les produits sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



Petits et pourtant si utiles

iconos® Bague de glissement à serrage

Pour un glissement sans frottement sur les obstacles



iconos® Chevalet de montage

Pour l'intégration de bagues de glissement à serrage et pour des travaux de réparation variés



iconos® Coude à 180°

Disposition optimale des tuyaux rideau d'eau en angle aigu avec coude à 180°



iconos® Stabilisateur de tuyau

Orientation précise des buses et stable du tuyau rideau d'eau pour chaque intervention.



iconos® Embout à 90°

Embout réglable à 90° pour des lignes d'arrêt efficaces, développé pour le tuyau rideau d'eau.



iconos® Pivot


Réglage précis de la portée et stabilité du tuyau rideau d'eau grâce au pivot réglable.



iconos® ACCESSOIRES




Vous trouverez tous les produits sur notre site web. Il suffit de scanner le QR code :



iconos® Boîte d'enroulement de tuyau DN25

Enrouler et dérouler
2 à 5 tuyaux DN25 en quelques secondes

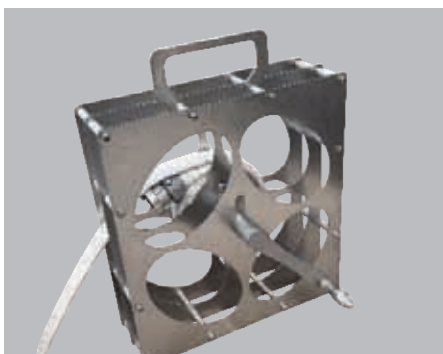


iconos® Pompe flottante

Solution simple et polyvalente pour l'évacuation de l'eau en cas d'inondation ou pour la rétention de l'eau d'extinction



iconos® Support sur portière

Accessoire innovant pour la boule d'extinction 360° Speed pour la lutte contre les incendies de véhicules par-dessus le rebord de la portière

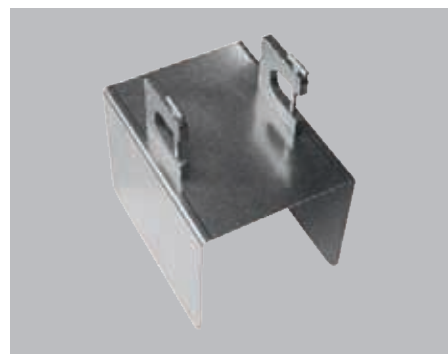

iconos® Fire bird

Hache de sapeur-pompier :
Polyvalente, robuste, indispensable




iconos® Béquille d'extrémité

Pour une stabilité parfaite du dernier arroseur rotatif dans la ligne d'arrêt



iconos® Clé de regard

Pour trappes et regards

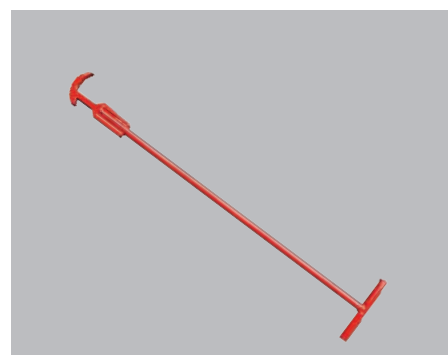

iconos®

ÉQUIPEMENT D'EXTINCTION

PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS



Distributeur iconos® pour la France



ZAC de l'émaillerie - 7 rue Guillaume de Scura
57100 THIONVILLE

Tél. : +33 3 82 53 45 12

E-mail : commercial@teesfrance.eu • www.teesfrance.eu

iconos® Vertriebs GmbH
Wacholderstraße 24-26
40489 Düsseldorf

Vous trouverez tous les produits
sur notre site web.
Il suffit de scanner le QR code :

