TENTES POUR SITUATIONS D'URGENCE

GONFLABLES • À EXOSQUELETTES

Hôpital mobile

Poste de commandement ou zone de stockage et de maintenance

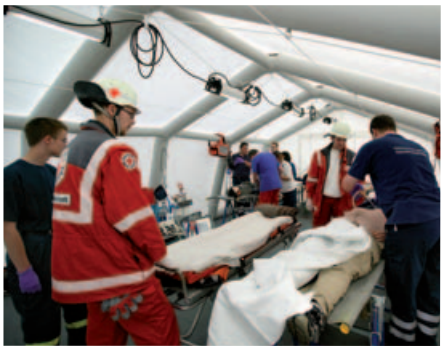

Urgence humanitaire

Douches de décontamination

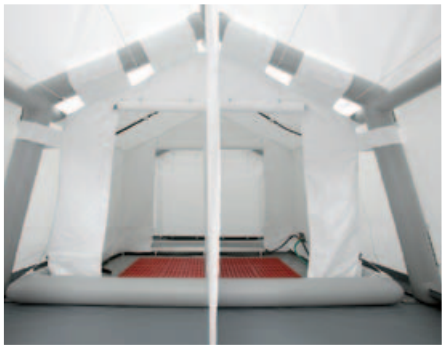

Douches de décontamination intérieur

Tente ARZ

TEES
Trans Europe Enviro Services

plus de 45 ans au SERVICE de l'ENVIRONNEMENT & de la SÉCURITÉ

Dans le souci de la constante amélioration de ses produits, TEES se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées. Photos non contractuelles.

Douches de décontamination ARZ

Structure gonflée en 1 minute !

STRUCTURE : structure gonflable en tissu polyester à double face, enduit PVC polychloroprène (1100 g/m²), reliée à la cabine de douche par un dispositif de cordage. La structure tubulaire est gonflée à partir d'une bouteille d'air comprimé ou d'un ventilateur électrique (environ 1 minute pour le gonflage). Une soupape de surpression sécurise et empêche un remplissage excessif de la structure tubulaire.

CABINE : tissu polyester revêtu de PVC polychloroprène (600 g/m²), imperméable à l'eau, avec de grandes parois translucides. Sol en tissu polyester tramé polyéthylène enduit PVC polychloroprène, imperméable à l'eau, antidérapant (850 g/m²).

SYSTÈME DE DOUCHE : voûte avec plusieurs buses (4,7 l/mn à 3 bar par buse) douche manuelle avec un tuyau de 1,5 m, un robinet, raccords DSP 40 aluminium pour arrivée d'eau et écoulement des eaux usées.

Douche de décontamination ARZ 2 x 2 m
Réf ARZ2x2

Référence	ARZ2x2	ARZ2x2PED
Longueur (m)	2	3,80
Largeur (m)	2	2
Hauteur (m)	2,50	2,50
Poids (kg)	40	50
Buses	5	5
Douchette	1	1

Douche de décontamination ARZ 2 x 2 m
avec pédiluve
Réf ARZ2x2PED

Douche de décontamination ARZ 2 x 3 m
Réf ARZ2x3

Référence	ARZ2x3	ARZ2x3PED
Longueur (m)	3	4,80
Largeur (m)	2	2
Hauteur (m)	2,50	2,50
Poids (kg)	60	70
Buses	10	10
Douchette	2	2

Douche de décontamination ARZ 2 x 3 m
avec pédiluve
Réf ARZ2x3PED

Douche de décontamination ARZ 4,5 x 3 m + vestiaire
Réf ARZ3x4-5

Référence	ARZ3x4-5
Longueur (m)	4,50
Largeur (m)	3
Hauteur (m)	2,60
Poids (kg)	135
Vestiaire (m)	1,20 x 3
Buses	10
Douchette	2

Entrée/Sortie : toutes nos douches sont équipées de raccords DSP 40 ALUMINIUM

Tente parapluie

Entièrement personnalisable, déploiement en 30 secondes

Des tentes parapluies robustes, légères, pliables et personnalisables.
Le déploiement ultra-rapide et le réglage de la hauteur se font via des poignées d'indexage. Les pièces de jonction, et les coulissants sont rigides, légers et très résistants.

- ► Pieds hexagonaux aluminium (1,5 mm < épaisseur < 2 mm)
- ► Dimensions de 2 x 2 m à 3 x 6 m (1 à 3 mâts)
- ► Encombrement refermé : 0,5 m²
- ► Poids : compris entre 23 et 50 kg suivant les modèles.

Structure 100% aluminium, visserie inox
Embase : fonte d'aluminium
Croisillons : 1 renfort interne et 2 renforts externes inox
Jonctions renforcées : polypropylène + 30 % fibre de verre
Indexation via poignées : blocage du stand sans effort
3 hauteurs réglables via indexeurs
Renforts de toit et sangles autobloquantes, velcro 50 mm
Double couture sur le toit et fils waterproof

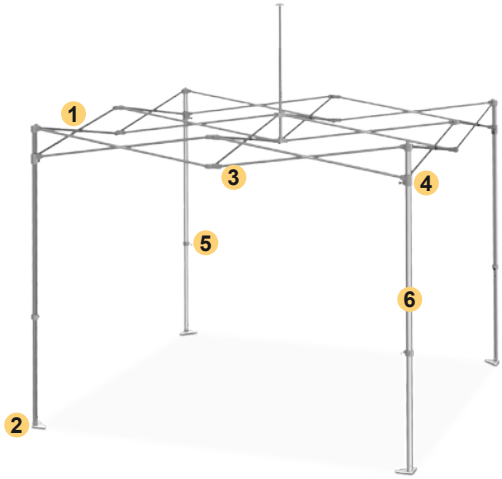

Fenêtres, portes, murs demi-panoramiques ou pleins, arches... les différentes combinaisons d'habillages permettent de personnaliser votre tente parapluie en fonction de vos besoins.
Les toits et options d'habillage sont disponibles en PVC 450 gr/m² ignifugé M2, mais aussi en polyester ou acrylique. De nombreux coloris sont disponibles. Le tissu est imprimable : visuels HD, texte ou logos.

Nous consulter pour réaliser votre tente personnalisée

Tentes à armature gonflable

solutions d'abris pour tous les climats et environnements

• Structure de tentes à armature gonflable - haute pression
Les tentes haute pression sont opérationnelles en quelques minutes, idéal lorsque le déploiement rapide est une exigence vitale. Les tentes sont disponibles dans des formats standards allant de 36 m² à 100 m². Leur conception permet la flexibilité et elles peuvent être connectées dans quatre directions aux conteneurs, aux bâtiments et aux véhicules.

• Structure de tentes à armature gonflable - bassee pression
Les tentes gonflables basse pression (ARZ, AZF, AZF 6 et AZM) ont un cadre entièrement gonflable qui permet un montage automatique. Tous les éléments porteurs sont en tissu étanche. Ces tentes peuvent être montées par une seule personne utilisant un souffleur électrique ou de l'air comprimé. Leur conception permet la flexibilité, elles peuvent être connectées dans quatre directions aux conteneurs, aux bâtiments et aux véhicules.

▪ Qualité et design

Objectif : **la meilleure qualité possible.**
Certification : **ISO 9001**

Nous utilisons les technologies les plus récentes pour la découpe assistée par ordinateur, la soudure haute fréquence, les coutures avec bandes et l'assemblage.
Ces 65 dernières années, ces tentes ont démontré leur qualité dans plus de 30 pays et dans les conditions climatiques les plus diverses.
Notre département de développement réalise des tentes sur mesure selon les demandes de nos clients.

▪ Tentes gonflables

Les tentes gonflables sont polyvalentes et utilisées par les entreprises, les pompiers, les services de secours, la protection civile, la police et les forces armées dans des situations diverses :

- Incidents avec un grand nombre de blessés
- Triage médical
- Hôpitaux de campagne
- Postes de premiers secours
- Gestion des interventions
- Décontamination
- Interventions avec matières dangereuses
- Hébergement
- Restauration
- Camps
- Protection contre les intempéries pour matériel sensible
- Atelier
- Postes de commandement.

▪ Avantages :

- Conforme et adaptée aux prescriptions du GNR, SPP
- Montage et démontage rapides et faciles
- Modulaire
- Polyvalente
- Toutes les tentes peuvent être reliées entre elles
- Fiable
- Transportable
- Surface au sol : 4 à 100 m²
- Envergure : 3,20 à 5,70 m
- Matériau difficilement inflammable et résistant aux UV.

▪ Options et accessoires :

- Parois de séparation
- Toits solaires (seulement ARZ H)
- Tentes intérieures
- Eclairage
- Chauffage
- Air conditionné
- Tissus conformes aux normes militaires
- Inscriptions, indication de marques ...

Kit air comprimé + bouteilles

Gonfleur turbo

Pour plus d'informatrions, télécharger le catalogue sur :
www.teesfrance.eu/catalog/TentesARZ.pdf

NOUVEAU

Tentes à structure gonflable - basse pression

Tentes gonflables à montage automatique

Tentes à structure gonflable type ARZ

- Montage et démontage rapide et facile
- Conception modulaire
- Multifonctionnel
- Toutes les tentes sont interconnectables
- Fiable et transportable
- Surface au sol : 10 m² à 60 m²
- Largeur : 3,40 m à 5,70 m
- Tissu résistant aux flammes et aux UV

Référence	ARZ 10	ARZ 204	ARZ 20	ARZ 30	ARZ 40	ARZ 50	ARZ 60
Largeur (m)	3,20	4,00	5,50				
Longueur (m)	**3,40**	**5,00**	**3,90**	**5,70**	**7,55**	**9,40**	**11,20**
Hauteur gouttière (m)	2,20	2,00					
Hauteur faîtage (m)	2,80	2,95					

Tentes à structure gonflable type AZF

- Prête à être utilisée en quelques minutes
- Solution idéale pour toutes les situations d'urgence
- Construction durable et robuste
- Déploiement et utilisation efficaces - tout type de terrain ou d'environnement
- Tissu enduit de PVC, ignifugé et résistant aux UV
- Soudure HF

Référence	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33
Largeur (m)	5,60			6,30			6,00
Longueur (m)	**5,15**	**7,55**	**9,95**	**5,15**	**7,55**	**9,95**	**6,00**
Hauteur gouttière (m)	2,20			2,40			2,15
Hauteur faîtage (m)	2,80			3,15			3,40

Tente à structure gonflable type AZM

- Tissu polyester enduit de PVC
- Haute résistance à la déchirure et à la traction

Référence	AZM 8-4 SR
Largeur (m)	8,30
Longueur (m)	12,50
Hauteur gouttière (m)	3,16
Hauteur faîtage (m)	4,15

NOUVEAU

Tentes à structure gonflable - haute pression

S'installent en quelques minutes

Tentes à structure gonflable type Haute Pression

- Aucun outil spécial requis
- Température de -31 à +49 °C
- Tissus de haute qualité
- Installation de qualité sécurisée
- Facile à transporter - faible poids
- Livrée dans une housse de transport avec poignées facilitant la logistique
- Toutes les tentes sont interconnectables, le camp peut s'étendre dans toutes les directions.

Référence	HPT 6-6	HPT 6-8
Largeur (m)	6,00	
Longueur (m)	**6,00**	**8,10**
Hauteur gouttière (m)	2,80	

Référence	RAPID 606	RAPID 608	RAPID 610
Largeur (m)	6,00		
Longueur (m)	**6,00**	**6,00**	**10,00**
Hauteur gouttière (m)	3,00		

Tentes RDT à structure exosquelette

Cette gamme de tentes possèdent un cadre en exosquelette qui permet un déploiement rapide. Même sous la pluie ou la neige, l'intérieur de la tente reste sec pendant l'installation, car la toile de tente est relevée et fixée en une seule pièce sous le cadre.

- 2 à 5 personnes (selon la taille de la tente) peuvent installer ces tentes en moins de 10 minutes.
- Préparation minimale du sol nécessaire, grâce aux socles coulissants, s'adapte bien à n'importe quel terrain
- Peut être connectée à de plus grandes unités au moyen d'adaptateurs
- Peut supporter des vents violents (120 km/h) et des charges de neige importantes (50 kg/m²)

Référence	RDT 18	RDT 36	RDT 54	RDT S 18	RDT S 36	RDT S 54	RDT S 70
Largeur (m)	5,80						
Longueur (m)	**3,00**	**6,00**	**9,00**	**2,90**	**5,80**	**8,70**	**11,60**
Hauteur gouttière (m)	2,15			2,20			

Tentes à structure aluminium

Tentes de haute qualité à montage rapide

Tentes Innova à structure aluminium

- Structure en aluminium coulissante avec profils pour couches multiples
- Abri extrêmement stable
- Unités portables
- Solution haut de gamme pour les organisations et agences professionnelles

Référence	Innova 21	Innova 21 + connection	Innova 42	Innova 63
Largeur (m)	6,00	8,40	6,00	
Longueur (m)	**3,50**		**7,00**	**10,50**
Hauteur gouttière (m)	1,85			
Hauteur faîtage (m)	3,00			

Tentes à cadre aluminium

Ces tentes sont fabriquées en tissu résistant : fil torsadé 50% coton 50% polyester. Ce tissu est perméable à l'air, résistant à la pourriture, imperméable, extrêmement résistant à la déchirure et très protecteur contre les rayons UV.

- Le cadre est composé de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm
- Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium

Tentes médicales et d'hébergement

Référence	SG 12	SG 18	SG 20	SG 30	SG 40	SG 50	SG 300	SG 400	SG 500
Largeur (m)	4,08		4,74	5,64			5,90		
Longueur (m)	**3,34**	**4,34**	**5,00**	**6,00**	**8,00**	**10,00**	**6,00**	**8,00**	**10,00**
Hauteur gouttière (m)	1,61		1,73				1,94		
Hauteur faîtage (m)	2,25		2,50		2,70		2,85		

Tentes multi-usage

Référence	SG 301	SG 401	SG 501
Largeur (m)	4,90		
Longueur (m)	**6,00**	**8,00**	**10,00**
Hauteur gouttière (m)	1,94		
Hauteur faîtage (m)	2,85		

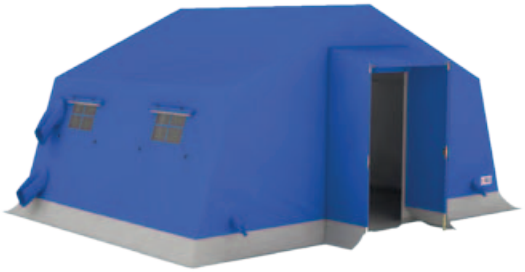

Tentes «protection civile»

Référence	SG 200 FR	SG 300 FR	SG 400 FR	SG 500 FR
Largeur (m)	5,90			
Longueur (m)	**4,00**	**6,00**	**8,00**	**10,80**
Hauteur gouttière (m)	1,94			
Hauteur faîtage (m)	2,85			

Tentes Alpha à cadre aluminium

- Cadre solide et tissus de haute qualité
- Déploiement simple avec un minimum de main-d'oeuvre
- Ventilation naturelle, mais également préparée pour l'utilisation de la climatisation / chauffage
- Sol en PVC intégré

Référence	ALPHA 24	ALPHA 48	ALPHA 96
Largeur (m)	6,00		
Longueur (m)	**4,00**	**8,00**	**16,00**
Hauteur gouttière (m)	1,80		
Hauteur faîtage (m)	3,00		